

Montageanleitung für Axxion Räder mit ALU Zentrierringen und / oder Distanzscheiben



Mounting instructions for center rings and / or spacers

1.)

Zubehör auf Vollständigkeit Prüfen!

Check the Accessories for completeness!

Packungsinhalt:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Satz Zentrierringe ALU (4 Stück) | <input type="checkbox"/> 1 set center rings ALU (4 pcs.) |
| <input type="checkbox"/> 1 Satz Distanzscheiben ALU (4 Stück) | <input type="checkbox"/> 1 set spacers ALU (4 pcs.) |
| <input type="checkbox"/> 1 Satz Befestigungsschrauben für die Distanzscheiben (4 Stück) | <input type="checkbox"/> 1 set assembling bolts for spacers (4 pcs.) |
| <input type="checkbox"/> 1 Satz Radbefestigungen (20 Stück) | <input type="checkbox"/> 1 set lug hardware (20 pcs.) |
| <input type="checkbox"/> 1 Satz Inbusschrauben (40 Stück, falls <u>OHNE</u> Dekorblenden) | <input type="checkbox"/> 1 set Allen screws only (40 pcs. if without deco.set) |
| <input type="checkbox"/> 1 Satz Dekorblenden (20 Stück, inkl. 40 Inbusschrauben) | <input type="checkbox"/> 1 decoration set (20 pcs, incl. 40 Allen screws) |
-

***Die Nabenkappen und Embleme
befinden sich in den jeweiligen Felgenkartons.***

***Das Emblem kann nur in einer Position
korrekt angebracht werden. (Einkerbung beachten!)***



***The hub caps and emblems can
be found in the wheelboxes.***

***The logo may only be in on position
be installed correctly. (note the notch!)***



2.)

Montage der ALU Zentrierringe

Installation of aluminum center rings




Den Zentrierring mit festem Druck in die MB einpressen.
Die Einbaulage des Null Rings ist nach oben.
Es kann Seife oder Siliconspray als Montagehilfe verwendet werden!



The center ring with firm pressure press them into the center hole.
The mounting position of the zero ring is up...
Soap or silicone spray can be used as an assembly aid!

- # **Keine aggressiven Öle oder Fette verwenden!**
- # **Keine grobe Gewalt anwenden! (Gewährleistungsverlust!)**
- # **Demontage nur bei Fzg.-Wechsel nötig!**

Bei korrekter Montage sollte es so aussehen wie auf der Abbildung.
Zentrierring und Felge sollten ein plane Fläche ergeben.

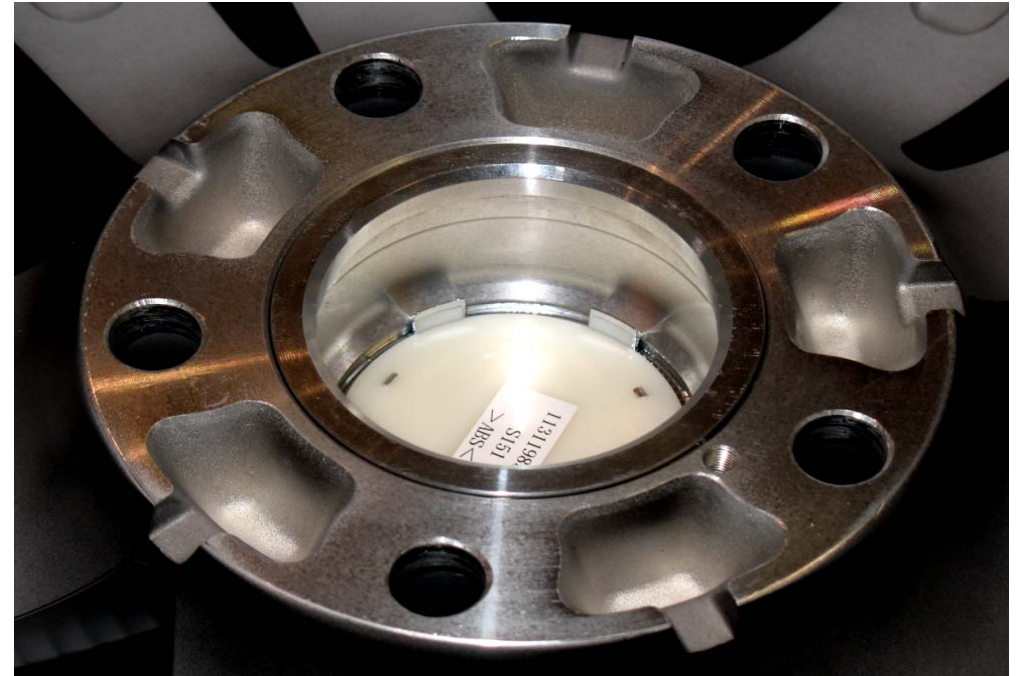

When installed correctly it should look like the picture above.
Centering and wheel should give a flat surface.

- # **Don't use aggressive oils or greases!**
- # **No harsh force! (warranty loss!)**
- # **Disassembly only necessary if you change the car model.**